



# FAIRY

## Minimalist Tasarım ve Konfor...

Fairy Serisi, modern iç mekanlara uygun yuvarlak kenarlı minimalist tasarımı ile çok etkileyici.

Yeni kondansör tasarımı ve yüksek enerji verimliliği ile Fairy Serisi yüzde 60'a kadar enerji tasarrufu sağlar.




**TLC** Gree Klima  
Türkiye Temsilcisi


tlcklima.com | gree.com.tr

## Yeni Nesil WiFi Kontrol Fairy'de Standart

Gree'nin özel "Gree+" kontrol sistemi sayesinde klima cihazınızı cep telefonu ve tablet bilgisayarınızla uzaktan kontrol edebilirsiniz.

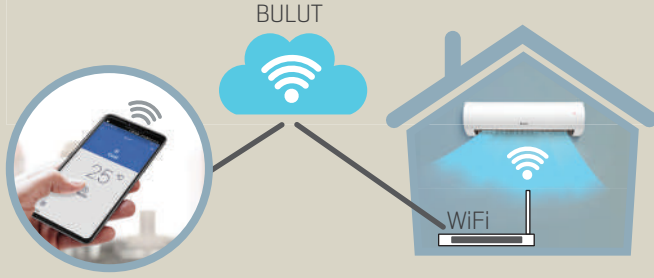

## Düşük Sıcaklıklarda Çalışma

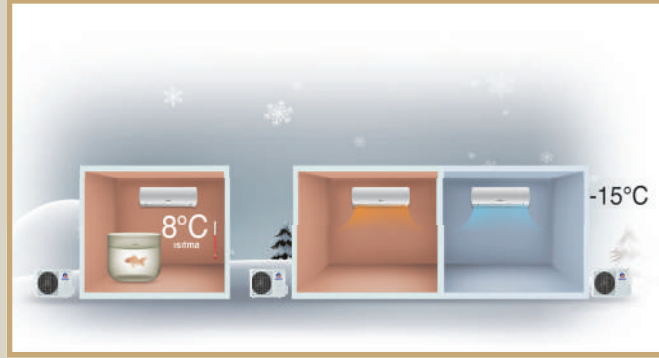

### 8°C Acil Durum Isıtması

Standart klima cihazları, iç ortam sıcaklığını ısıtmada 16 derecenin altında ayarlamaya izin vermez. Lomo serisinde ısıtmada iç ortamı 8°C'ye ayarlayabilirsiniz.

Böylece ev, yazlık ve işyerinde olmadığınız zamanlarda iç ortam sıcaklığının 8°C'nin altına düşmesi engellenerek aşırı soğuma ve donma gibi istenmeyen durumların önüne geçilir.

### -15°C'de Soğutma ve Isıtma

Dış hava sıcaklığının -15°C'ye kadar ulaştığı zorlu iklim şartlarında hem soğutma hem de ısıtma yapabilme özelliğine sahiptir.

Özel fan teknolojisi ve tasarımı sayesinde, dört mevsim soğutma ihtiyacı olan yerlerde yüksek verimlilikle kullanılabilir.

### Soğuk Hava Üfleme Koruması

Klima ısıtmaya başlarken içeriye soğuk hava üflenmemesi için iç ünite serpantin sıcaklığı hassas şekilde kontrol edilebilir.

## "I Feel" Hassas Sıcaklık Kontrolü

"I Feel" düğmesine basıldığında kumanda üzerindeki sensör ortam sıcaklığını hisseder ve iç üniteye sinyal gönderir. Böylece klima hava üfleme debisini ve sıcaklığını en üst düzeyde konfor sağlayacak şekilde düzenler.



"I Feel" özellikli kumanda



"I Feel" özelliği olmayan kumanda

## Multi Fonksiyonel Filtre

İç ortam hava kalitesini en üst seviyeye ulaştırmak için üç ayrı filtre bulunmaktadır.

### Vitamin C + Kitin + Koku Giderici Filtre

#### Vitamin C Filtresi:

Filtrenin özel yapısı sayesinde hava filtreden geçerken, C vitamini yavaş yavaş havaya bırakılır.


Filtre ayrıca havayı nemlendirme etkisini sahiptir. İç ortamda bulunan bitkilerin ömürlerine de olumlu olarak etkide bulunur.

#### Kitin Filtre:

Kitin ve kitozan, iç ortam havasındaki bakterilerin ve mantarların aktivitelerini önlemektedir.

#### Koku Giderici Filtre:

Koku Giderici Filtre, zararlı gazların %90'dan fazlasını yakalar. Gözenek yapısının zenginliği sayesinde havadaki kir, toz parçacıklarını fiziksel olarak tutarken havadaki kötü kokuları da kimyasal olarak parçalayarak yok eder.

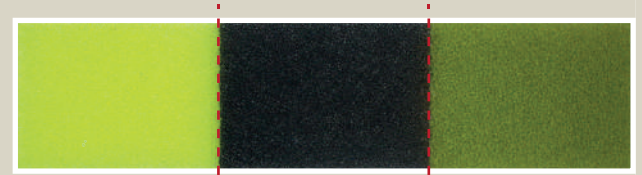

Kitin Filtre

Formaldehit Koku Giderici Filtre

Vitamin C Filtresi



Bağımsız elektrik kutusu



Çok sessiz



Yuvarlak hatlı estetik tasarım

# FAIRY Serisi



BEYAZ



GÜMÜŞ



AKILLI YENİDEN BAŞLATMA



ÇOCUK KİLİDİ



LED GÖSTERGE [EKRAN]



3D KAVISLI HAVA AKIMI



YATAY VE DİKEY SALINIM



I FEEL



TURBO MODU



AKILLI DEFROST



ARIZA TEŞHİS [TANIMLAMA]



MULTİ FONKSİYONEL FİLTRE



SESSİZ DİZAYN



3 UYKU MODU



8°C ISITMA



OTOMATİK ÇALIŞMA



ENERJİ TASARRUFU



WIFI KONTROL

## Teknik Özellikler

Model Kodu	Birim	GWH09ACC-K6 DNA1A	GWH12ACC-K6 DNA1D	GWH18ACD-K6 DNA1D	GWH24ACE-K6 DNA1A	
Güç Kaynağı	Besleme	Dış üniteden				
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz				
	Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	adet x mm <sup>2</sup>				
Soğutma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)	BTU/h	1.706 ~ 9.212 ~ 10.236	3.070 ~ 11.942 ~ 13.306	4.299 ~ 17.742 ~ 22.519	6.585 ~ 23.884 ~ 30.196	
Soğutma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)	W	500 ~ 2.700 ~ 3.600	900 ~ 3.500 ~ 3.900	1.260 ~ 5.200 ~ 6.600	1.930 ~ 7.000 ~ 8.850	
Isıtma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)	BTU/h	1.706 ~ 10.236 ~ 14.672	3.070 ~ 12.522 ~ 15.354	3.821 ~ 18.084 ~ 23.202	6.141 ~ 25.248 ~ 36.269	
Isıtma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)	W	500 ~ 3.000 ~ 4.300	900 ~ 3.670 ~ 4.500	1.120 ~ 5.300 ~ 6.800	1.800 ~ 7.400 ~ 10.630	
Soğutma Enerji Tüketimi (Min.-Nominal-Maks.)	W	90 ~ 805 ~ 1.400	220 ~ 1.085 ~ 1.450	380 ~ 1.528 ~ 2.450	430 ~ 1.900 ~ 3.100	
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.-Nominal-Maks.)	W	160 ~ 779 ~ 1.500	220 ~ 990 ~ 1.500	350 ~ 1.410 ~ 2.600	430 ~ 1.897 ~ 3.750	
Nominal Akım (Soğutma/Isıtma)	A	3.8 / 3.5	5.0 / 4.5	6.8 / 6.3	8.73 / 8.84	
Otomatik Sigorta Akımı	A	16	16	20	25	
EER	W/W	3.35	3.23	3.40	3.68	
COP	W/W	3.85	3.71	3.76	3.90	
SEER	--	6.80	7.00	7.00	6.50	
SCOP	--	4.10	4.00	4.00	4.00	
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP)	--	Soğutma : A++ / Isıtma : A+ / A+++ (daha sıcak iklimde)	Soğutma : A++ / Isıtma : A+ / A+++ (daha sıcak iklimde)	Soğutma : A++ / Isıtma : A+ / A+++ (daha sıcak iklimde)	Soğutma : A++ / Isıtma : A+ / A+++ (daha sıcak iklimde)	
Nem Alma Kapasitesi	L/h	0.80	1.40	1.80	3.9	
İç Ünite	İç Ünite Model Kodu	--	GWH09ACC-K6 DNA1A/I	GWH12ACC-K6 DNA1D/I	GWH18ACD-K6 DNA1D/I	
	Hava Debisi	m <sup>3</sup> /h	610/570/540/470/440/420/390	680/620/560/490/450/420/390	800/720/650/610/570/520/470	1250/1100/1000/950/900/850/750
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	40 /37/35/32/30/28/26	42/38/36/34/32/29/26	45/43/41/38/35/34/31	48/45/42/39/37/36/33
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	54/48/46/44/41/35/33	57/50/48/46/44/41/38	59/57/55/52/49/48/45	63/60/57/54/52/51/48
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm	889×294×212	889×294×212	1013×307×221	1122×329×247
	Net Ağırlık	kg	11	11	13.5	16.5
Dış Ünite	Dış Ünite Model Kodu	--	GWH09ACC-K6 DNA1A/O	GWH12QC-K6 DNA1D/O	GWH18ACD-K6 DNA1D/O	
	D.Ü. Hava Debisi	m <sup>3</sup> /h	942	1294.7	1883	1883.2
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-22 ~ 24
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	50	52	57	57
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	61	62	64	67
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm	782×540×320	848×596×320	965×700×396	963×700×396
	Net Ağırlık	kg	27.5	31	45	53.5
	Şarj Edilen Soğutkan Miktarı	kg	0.55	0.7	1	1.7
Ara Tesisat	Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	adet x mm <sup>2</sup>	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5	
	Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	5	5	5	
	Ek Soğutkan Miktarı	g/m	16	16	16	
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in)	Ø6 (1/4")	Ø6 (1/4")	Ø6 (1/4")	
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in)	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø12 (1/2")	
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m	10	10	10	
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk	m	15	20	25		



**TLC** Gree Klima  
Türkiye Temsilcisi

tlcklima.com | tlcvr.com | gree.com.tr  
tlcisipompasi.com | info@tlcklima.com